Satisfacemos las exigencias de los profesionales

XGT

Lijadora de banda inalámbrica BS001G

XGT 40V max Li-ion

Potencia elevada, a la altura o incluso por encima de un modelo con cable

El equilibrio de peso óptimo reduce las irregularidades al lijar



Medida de la banda


76 x 533mm

BL MOTOR AWS XPT

XGT 40V max Li-ion

Equilibrio de peso óptimo

La batería se sitúa sobre la banda de lijado, en la parte delantera de la herramienta, para que la presión de lijado se aplique de forma uniforme sobre la superficie.

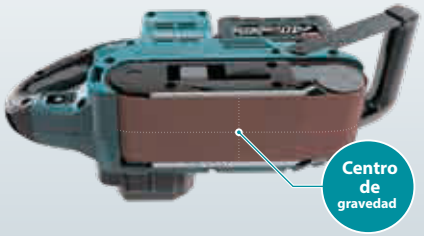

Mango delantero con ángulo ajustable

Es posible lijar hasta el borde de la pared fijando el asa delantera a 0 grados en vertical o a 30 grados hacia atrás.



Uso estacionario (instalada boca abajo)

La herramienta cuenta con una superficie plana en la parte superior de la carcasa y también puede utilizarse como lijadora de banda estacionaria usando la abrazadera completa y el juego de guía (ambos son accesorios opcionales).



Motor BL de alta potencia



Luz de trabajo LED con ángulo ajustable

- Doble LED con función de posiluminación
- Ángulo ajustable: 45 grados



Función de bloqueo / desbloqueo



Tecnología de Protección Extrema (XPT)



AWS Sistema inalámbrico de arranque automático

Se conecta a aspiradores compatibles mediante Bluetooth. El aspirador se pone en marcha automáticamente mientras el interruptor está activado.



Bolsa de polvo con sistema anticaída

Hemos incorporado una nueva bolsa de polvo con mecanismo de bloqueo. Esto evita que la bolsa de polvo se desprenda por su propio peso cuando la herramienta se usa en vertical, por ejemplo al lijar paredes.



Control de velocidad variable mediante dial

Ajustable a cinco velocidades según el material o el uso.



Lijado a ras (parte frontal, lado derecho)

Gracias al lado derecho plano, permite lijar junto a paredes.



Accesorios

Abrazadera completa

N.º de pieza 192694-6



Juego de guía

N.º de pieza 1915E3-1



Juego de base de lijado

N.º de pieza 193070-7



Placa de carbono

N.º de pieza 193197-3



Placa de goma de corcho

N.º de pieza 193199-9



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min

*1 Batería recomendada

Lijadora de banda inalámbrica

BS001G

- Velocidad variable
- Velocidad constante
- Recogida de polvo
- Luz de trabajo integrada
- Función anti-reinicio
- Maletín de transporte

Tamaño de la banda	*76 x 533 mm (3 x 21")*
Velocidad de la banda	*120 - 470 m/min (390-1,540 ft/min)*
Nivel de vibración (EN62841-2-4)	*Lijado de placa metálica: 2.5 m/s² o menos*
Factor K de vibración (EN62841-2-4)	*Lijado de placa metálica: 1.5 m/s²*
Nivel de presión sonora (EN62841-2-4)	*87 dB(A)*
Nivel de potencia sonora (EN62841-2-4)	*95 dB(A)*
Factor K de ruido (EN62841-2-4)	*3 dB(A)*
Dimensiones (L x An x Al)	*440 x 148 x 165 mm (17-1/4 x 5-7/8 x 6-1/2 ")*
Dimensiones (batería)	*BL4040*
Peso neto	*4.5 - 5.1 kg (9.9 - 11.2 lbs.)*
Peso neto (batería)	*BL4020 - BL4050F*

Equipo estándar: Bolsa para polvo, banda abrasiva, batería, cargador

El peso puede variar en función de los accesorios instalados, incluido el cartucho de batería. El equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202409

www.makita.com