

**Makita**

Ventilador inalámbrico  
CF001G 40Vmax / AC

**XGT**

**XGT**

**40V Li-ion  
max**

Nivel de ruido

**48** dB  
(A)

[en Alta  
velocidad]

Funcionamiento  
silencioso.  
Viento poderoso.



**190** Velocidad máxima del aire  
m/min

∅ **235** El diámetro del ventilador  
mm




### Oscilación automática



Izquierda / Derecha 45°.

### Ángulo de la cabeza del ventilador ajustable

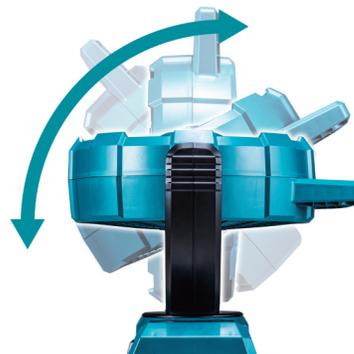

Arriba 90°, abajo 45°,  
Izquierda / Derecha 90°

### Funcionamiento silencioso.

Cambió la forma de la cubierta del ventilador trasero de la esquina para tomar el aire suavemente para reducir el ruido.




CF001G




Modelo Predecesor

### Aspas del ventilador fáciles de limpiar

La cubierta frontal es removible simplemente quitando un solo tornillo, lo que permite una cómoda limpieza.

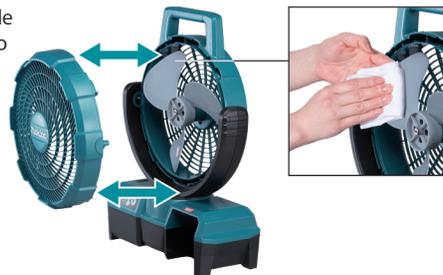

Oscilación automática

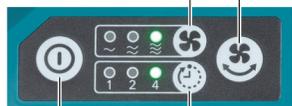

Interruptor encendido / apagado

#### 3 Ajustes de la velocidad del viento (Alto/Medio/Bajo)

- Botón independiente de encendido / apagado
- Se reanuda a la velocidad fijada en la última operación.
- Con indicador LED

#### Interruptor del temporizador de apagado

- 3 Ajustes del temporizador de apagado: 1 hora, 2 horas, 4 horas
- Con pantalla LED

### Referencia del tiempo de carga

Carga rápida		DC40RA
La luz LED ampliada y elevada proporciona una indicación más clara del estado de la carga.		
BL4025 2.5Ah	<b>28min</b>	
BL4040 4.0Ah	<b>45min</b>	

### Ventilador inalámbrico

#### CF001G 40Vmax / AC

3 velocidades electrónicas

<b>Uso Continuo (min.) sin oscilación</b>	c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto: 1,160 / 880 / 660
<b>Uso Continuo (min.) con oscilación</b>	c/ BL4025 Bajo / Medio / Alto: 730 / 550 / 410
<b>Velocidad máxima del aire</b>	c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto: 1,055 / 800 / 600
<b>Flujo de aire</b>	c/ BL4025 Bajo / Medio / Alto: 665 / 500 / 370
<b>Flujo de aire</b>	Alto / Medio / Bajo: 190 / 150 / 120 m <sup>3</sup> /min
<b>Dímetro del ventilador</b>	Alto / Medio / Bajo: 8.2 / 6.5 / 5.2 m <sup>3</sup> /min
<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	235 mm (9-1/4")
<b>Peso neto</b>	143x333x463 mm (5-5/8"x13"x18-1/4")
	2.0 - 3.0 kg (4.4 - 6.6 lbs.)

Equipo estándar: Adaptador de AC

El peso puede variar en los accesorios, incluido el cartucho de la batería  
Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

## Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202005