A la altura de las exigencias de los profesionales

LXT

Taladro atornillador inalámbrico DDF491 13 mm (1/2")

4 herramientas en 1
Máxima versatilidad para cualquier trabajo.

18V LITHIUM-ION











BL MOTOR XPT

Cuatro cabezales de cambio rápido

permite taladrar, atornillar y trabajar en espacios reducidos, sin necesidad de herramientas adicionales.

Par máximo de apriete
65 N·m

Se puede usar incluso sin accesorios.
Una punta de atornillar tipo C queda firmemente sujeta gracias al imán integrado.



4 herramientas en 1

Juego de adaptador de portabrocas N.º de pieza 1918F1-0

Portabrocas sin llave con casquillo metálico de una sola pieza para taladrado y atornillado básicos

Juego de adaptador para puntas hexagonales
N.º de pieza 1918F2-8 (tipo M)
N.º de pieza 1918F3-6 (tipo N)

Diseño compacto para atornillar en espacios reducidos
Cambio rápido de puntas sin herramientas: inserción a presión y liberación tirando del casquillo

Juego de adaptador descentrado

Ajustable a 16 ángulos diferentes cada 22,5 grados cuando se instala en la herramienta
N.º de pieza 1918F4-4 (tipo M)
N.º de pieza 1918F5-2 (tipo N)

Diseño compacto para atornillar en esquinas y espacios estrechos Sustitución rápida de puntas sin herramientas: inserción a presión y liberación tirando del casquillo


Juego de adaptador angular

Ajustable a 16 ángulos distintos, cada 22,5°, al montarlo en la herramienta
N.º de pieza 1918F6-0

Diseño compacto para atornillar en espacios reducidos



Permite conectar los otros tres adaptadores

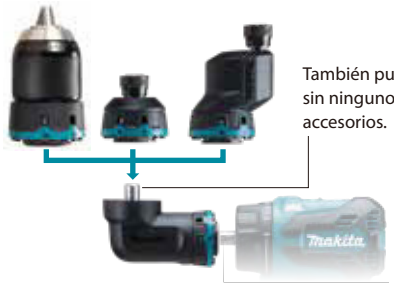

También puede utilizarse sin ninguno de los tres accesorios.

Ajustes de par en 20 posiciones para afinar la regulación según la tarea.

2 velocidades mecánicas



Luz de trabajo LED

Control de velocidad variable mediante gatillo
permite ajustar la velocidad en función del material o de la aplicación.

XPT (Tecnología de Protección Extrema)

Tiempo de carga

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	**15** min	**30** min
BL1820B 2.0Ah	**24** min	**45** min
BL1830B 3.0Ah	**22** min	**60** min
BL1840B 4.0Ah	**36** min	**90** min
BL1850B 5.0Ah	**45** min	**110** min
BL1860B 6.0Ah	**55** min	**130** min

	LXT BASIC DCB18WA
Compatible solo con el cargador DCB18WA	
2.0Ah **BLB182**	**90** min

Cargue las baterías LXT con cargadores de baterías LXT y la batería LXT BASIC con el cargador de baterías LXT BASIC.

Taladro atornillador inalámbrico

DDF491 13 mm (1/2")

- Velocidad variable
- Freno
- Inversión de giro
- 2 velocidades mecánicas
- Portabrocas sin llave
- Ajuste de par: 20 posiciones
- Luz de trabajo integrada
- Maletín de transporte

Velocidad en vacío	*Alta: 0 - 1.900 min⁻¹*
	Baja: 0 - 500 min⁻¹
Capacidad	*Madera (broca autoalimentada): 38 mm (1-1/2")*
	Acero: 13 mm (1/2")
Par máx. de apriete	*Máx.: 65 N·m (580 in.lbs.)*
	Duro: 50 N·m (440 in.lbs.)
	Blando: 27 N·m (240 in.lbs.)
Capacidad del portabrocas	*13 mm (1/2")*
Nivel de vibración	*2.0 m/s² **
Incertidumbre (K) de vibración	*1.5 m/s² **
Nivel de presión sonora	*79 dB(A) (EN62841-2-1)*
Nivel de potencia sonora	*87 dB(A) (EN62841-2-1)*
Nivel (K) de ruido	*3 dB(A) (EN62841-2-1)*
Dimensiones (L x An x Al) (batería)	*186 x 81 x 255 mm (7-3/8 x 3-3/16 x 10") (BL1850B)*
	Con accesorio de portabrocas
Peso neto (batería)	*1.8 kg (4.0 lbs.) (BL1850B)*

**EN62841-2-1, Modo: Taladrado en metal, Tipo de accesorio: portabrocas*

Equipamiento estándar : Gancho, punta Phillips, adaptador de portabrocas, adaptador para puntas hexagonales, adaptador excéntrico, adaptador angular

El equipamiento estándar y los accesorios, así como el aspecto del producto y sus especificaciones, pueden variar según el país o la región. Todos los resultados de las pruebas, incluido el trabajo por carga y la eficiencia de trabajo, se ofrecen solo a modo de referencia y pueden variar en función de la aplicación y de las condiciones de uso.

Makita Corporation
3 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202607

www.makita.com