Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Atornillador de impacto inalámbrico DTD158

Atornillador de impacto básico y fácil de manejar



Par máximo de apriete

170 N·m

Rotación a alta velocidad

Max

3,400 min^{-1}

Ligero

1.6 kg


con BL1860B

Atornillador de impacto básico y fácil de manejar; ubicación óptima de la batería


High-power brushless motor

Se ha desplazado el centro de gravedad hacia la línea central del mango, situando la batería 12 mm más atrás con respecto al modelo actual, lo que reduce la tensión en la muñeca durante el uso.

DTD158

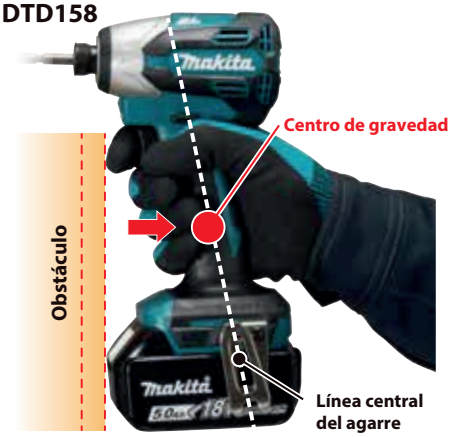

Modelo actual

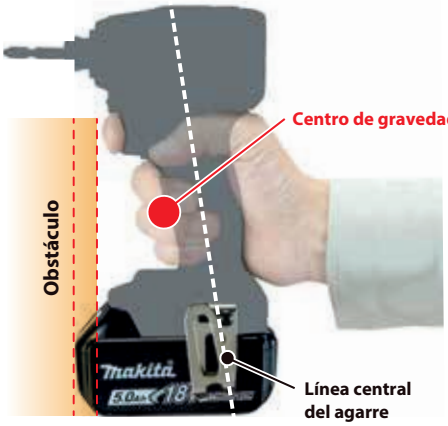

Instalación de brocas con un solo toque

No es necesario retirar el manguito de la broca para instalarla

Luz LED integrada

con funciones de preiluminación y postiluminación, ilumina la zona de trabajo



Control de velocidad variable mediante el gatillo

Mango de diseño ergonómico con empuñadura suave

ofrece un agarre cómodo y un mayor control, al tiempo que reduce al mínimo la fatiga y el dolor en las manos.



18V LITHIUM-ION

XPT

Tecnología de protección extrema

Tiempo de carga

18V LITHIUM-ION	Fast Charging DC18RC	DC18SD
*1**BL1815N** 1.5Ah	**15** min	**30** min
*1**BL1820B** 2.0Ah	**24** min	**45** min
*1**BL1830B** 3.0Ah	**22** min	**60** min
*1**BL1840B** 4.0Ah	**36** min	**90** min
*1**BL1850B** 5.0Ah	**45** min	**110** min
*1**BL1860B** 6.0Ah	**55** min	**130** min
BL1890 9.0Ah	**85** min	**200**min
BL18120 12.0Ah	**120**min	**265**min
18V LITHIUM-ION	LXT BASIC	DCB18WA
Compatible únicamente con el cargador DCB18WA		
*1**BLB182** 2.0Ah		**90** min

*1 Batería recomendada

Accesorios

Juego de soportes para herramientas

N.º de referencia 191K57-9



Juego de ganchos

N.º de referencia 194654-4



Juego de protectores de batería

N.º de referencia 194649-7



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD158

- Velocidad variable
- Freno
- Marcha atrás
- Luz de trabajo integrada
- Funda de transporte

*EN62841-2-2

Equipamiento de serie: Gancho, batería, cargador

Capacidad	Tornillo de máquina: M4 - M8 (5/32" - 5/16"), Perno estándar: M5 - M16 (3/16" - 5/8")
	Pernos de alta resistencia: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
	Rosca gruesa (en longitud): 22 - 125 mm (7/8" - 4-7/8")
Par máximo de apriete	170 N·m (1,500 ft.lbs.)
Golpes por minuto	0 - 3,600 min^{-1}
Velocidad sin carga	0 - 3,400 min^{-1}
Nivel de vibración	10.9 m/s^2; * Apriete por impacto de los elementos de fijación hasta la capacidad máxima de la herramienta
Incertidumbre (K) para la vibración	2.0 m/s^2*
Nivel de presión acústica	97 dB (A)*
Nivel de potencia acústica	105 dB (A)*
Factor K de ruido	3 dB (A)*
Dimensiones (La x An x Al)	125 x 81 x 233 - 251 mm (4-7/8 x 3-3/16 x 9-1/8 - 9-7/8")
(Batería)	(BLB182 - BL1860B)
Peso neto (batería)	1.3 - 1.6 kg (2.9 - 3.5 lbs.) (BLB182 - BL1860B)

El peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería que se indican en el manual de instrucciones.

El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202601 www.makita.com