



Llave de impacto inalámbrica

DTW1001/DTW1002/DTW800

Satisfaciendo sus necesidades profesionales



*Los modelos DTW1001Z, DTW1002Zy DTW800Z no incluyen cargador, batería y dado



Excelente funcionamiento

Compacto y ligero
Máximo apriete 1,050N·m

Tan poderoso como
llaves de impacto eléctricas

DTW1001

1,050 N·m

(780ft·lbs)

Dado 19mm (3/4")



DTW1002

1,000 N·m

(740ft·lbs)

Dado 12.7mm (1/2")



DTW800

800 N·m

(590ft·lbs)

Dado Hex.
11.1mm (7/16")



www.makita.com.mx

BL MOTOR

Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento, por la producción de energía sin carbones.


- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.

18V LITHIUM-ION

Llave de impacto inalámbrica DTW1001

1,050N.m DTW1001

Luces LED con funciones de brillo pre-destello y post-destello



Neopreno

Empuñadura ergonómica



Arillo metálico (Sólo DTW800Z)



Caja de martillo sujeta de forma segura con 4 tornillos

Switch de cambio adelante/atrás, tipo botón push, fácil de operar

Velocidad variable controlada por el gatillo



3 modos de selección


de la potencia de impacto

A fin de reducir fallas, cuenta con 3 niveles de potencia de impacto: alta, media y baja; las cuales se pueden seleccionar de acuerdo a la pieza de trabajo o tipo de tornillo simplemente presionando un botón



Clip para cinturón

BL
MOTOR
de gran poder y NUEVO mecanismo de impacto



Estuche Makpack



• DTW1001RFJ
• DTW1001RTJ
• DTW1002RFJ
• DTW1002RTJ
• DTW800RFJ
• DTW800RTJ

Accesorios (opcional)

Batería 18V Li-ion

Batería indicadora de carga

BL1820: 2.0Ah
BL1830: 3.0Ah
BL1840: 4.0Ah
BL1850: 5.0Ah
BL1860: 6.0Ah

Cargador rápido DC18RC

Cargador DC18SD



Compacto y ligero

DTW1002 1,050N.m

TW1000 1,200N.m




3.7kg

153mm corto
4.7kg ligero



8.4kg

Alto poder

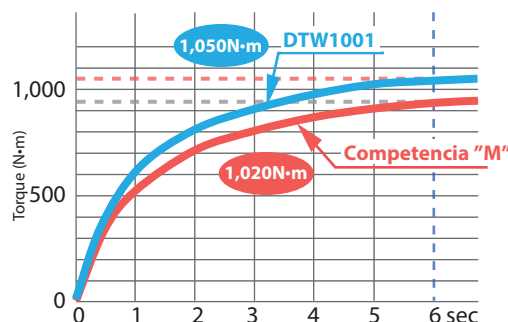

Llave de impacto inalámbrica

DTW1001Z /RFJ /RTJ 19mm(3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M14-M30(9/16"-1-1/4") Tornillo alta resistencia: M12-M24(1/2"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,050N.m (780in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo DTW1001Z no incluye cargador, batería y dado.
Los modelos DTW1001RFJ y DTW1001RTJ no incluyen dado

● Clip para cinturón

DTW1001RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) 3.0Ah, estuche Makpack
DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) 5.0Ah, estuche Makpack



Llave de impacto inalámbrica

DTW1002Z /RFJ /RTJ 12.7mm(1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12-M30(1/2"-1-1/4") Tornillo alta resistencia: M10-M24(3/8"-1")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,000N.m (740in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo DTW1002Z no incluye cargador, batería y dado.
Los modelos DTW1002RFJ y DTW1002RTJ no incluyen dado

● Clip para cinturón

DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) 3.0Ah, estuche Makpack
DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) 5.0Ah, estuche Makpack



Llave de impacto inalámbrica

DTW800Z /RFJ /RTJ 11.1mm(7/16")

Capacidad	Tornillo estándar: M12-M24(1/2"-1") Tornillo alta resistencia: M10-M22(3/8"-7/8")
Impactos por minuto	0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	800N.m (590in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x303mm (9"x3-5/8"x11-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo DTW800Z no incluye cargador, batería y dado.
Los modelos DTW800RFJ y DTW800RTJ no incluyen dado

● Clip para cinturón

DTW800RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) 3.0Ah, estuche Makpack
DTW800RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) 5.0Ah, estuche Makpack

