Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Esmeriladora angular inalámbrica de cabeza plana

GA055G / GA056G 125 mm (5")

Desbaste eficiente en espacios reducidos



GA055G
Interruptor deslizante

GA056G
Interruptor de paleta

Ángulo de acceso de la punta

39°*



* con rueda desplazada de 4 mm de espesor

BL MOTOR AFT XPT

XGT 40V max Li-ion

Rectificado eficiente en espacios reducidos con ángulos de tan solo 39°.





Freno eléctrico

La rueda se detiene inmediatamente al soltar el interruptor.



Función anti-reinicio

Evita el arranque accidental cuando la batería está instalada con el interruptor encendido.



El selector de velocidad permite un control continuo de la velocidad, de 1 a 5, para adaptarse a la aplicación.

Número	Velocidad sin carga
1	3.000 min-1
2	4.500 min-1
3	6.000 min-1
4	7.500 min-1
5	9.000 min-1

AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa


Apaga la herramienta si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.





XPT Protección extrema Tecnología

Alta resistencia al agua compatible con XPT

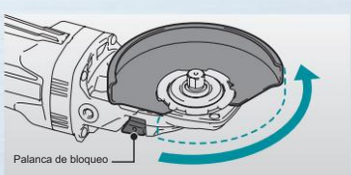

Cubierta de rueda sin herramientas

Instalación y desmontaje sin herramientas, con ajuste de ángulo mediante la palanca de bloqueo.

Accesorios

Empuñadura lateral, número de pieza 1910X6-8

Para mayor comodidad y control



Número de pieza: 194514-0

Empuñadura lateral antivibración para una menor vibración



Protector de rueda (solo GA055G)

Número de pieza: 1915U6-7

Juego de 125 tapas para ruedas



Tiempo de carga

40V max Li-ion	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 minutos	30 minutos
*1 BL4025 2.5Ah	28 minutos	38 minutos
*1BL4040/F 4.0Ah	45 minutos	67 minutos
*1BL4050F 5.0Ah	50 minutos	85 minutos
BL4080F/H 8.0Ah	76 minutos	170 minutos

*1 Batería recomendada

Esmeriladora angular inalámbrica de cabeza plana

GA055G / GA056G

- Velocidad variable
- Freno
- Función anti-reinicio
- Arranque suave
- Estuche de transporte

* EN62841-2-3

Diámetro de disco	125 mm (5")
Ángulo de acceso mínimo	39
Velocidad sin carga	3.000 - 9.000 min¯¹ 30
Profundidad de corte	mm (1-3/16")
Nivel de vibración*	GA055G: 5,0 m/s2 / GA056G: 5,1 m/s2 GA055G:
	5,9 m/s2 / GA056G: 6,3 m/s2 2,5 m/s2 o menos
	1,5 m/s2 GA055G:
Incertidumbre (K) para la vibración1	83 dB(A) /
Nivel de presión sonora*	GA056G: 84 dB(A)
Nivel de potencia sonora*	GA055G: 91 dB(A) / GA056G: 92 dB(A) 3 dB(A)
Incertidumbre (K) para el ruido*	483 x
Dimensiones (largo x ancho x alto)	140 x 136 mm (19 x 5-1/2 x 5-3/8")
(Batería)	BL4040F
Peso neto	3,1 - 4,4 kg (6,8 - 9,7 libras)
(Batería)	BL4020 - BL4080F

Equipamiento estándar: Empuñadura lateral, adaptador, llave para tuerca de bloqueo, cubierta para la rueda de corte, batería, cargador.

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como de los cartuchos de batería, que se especifican en el manual de instrucciones.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202509

www.makita.com