A la altura de las exigencias profesionales

Esmeriladora recta inalámbrica GD001G / GD002G

XGT 40V max Li-ion



Gran potencia para un rectificado de alta eficiencia

Rectificado potente para trabajos de precisión



XGT 40V max Li-ion

Eficiencia de trabajo Aumentada aprox. un 40%

*En comparación con nuestro modelo de 18V



GD001G Interruptor deslizante




GD002G Interruptor de palanca



AFT

Tecnología de detección Active Feedback

Detiene la herramienta si la velocidad de giro disminuye de repente.

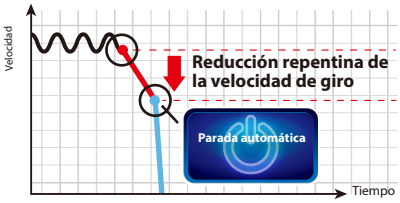



Empuñadura estilizada

146 mm de circunferencia



3 LED

Mejora la visibilidad en espacios reducidos



Dial de ajuste de velocidad

permite ajustar la velocidad de giro según la aplicación

Selector	Velocidad en vacío (min^{-1})	Aplicación
1	7,000	Pulido y acabado
2	12,500	Eliminación de pintura
3	18,000	Eliminación de óxido
4	23,500	Eliminación de rebabas
5	29,000	Rectificado



Bloqueo del eje

El husillo puede bloquearse con el botón para retirar/instalar accesorios.

Freno

Velocidad constante

Arranque suave

Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F/H 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Esmeriladora recta inalámbrica

GD001G / GD002G

- Freno
- Función antiarranque
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Luz de trabajo integrada Maletín de transporte

Velocidad en vacío	*7,000 - 29,000 min^{-1}*
Circunferencia de la empuñadura	*146 mm (5-3/4")*
Nivel de vibraciónl*	*GD001G : 5.4 m/s2 Rectificado de superficies (muela artificial 25-50 mm) GD001G : 15.2 m/s2 Rectificado de superficies (muela artificial de más de 50 mm) GD002G : 5.7 m/s2 Rectificado de superficies (muela artificial 25-50 mm) GD002G : 14.6 m/s2 Rectificado de superficies (muela artificial de más de 50 mm)*
Incertidumbre (K): para vibraciónl*	*1.5 m/s2*
Nivel de presión sonoral*	*78 dB (A) En vacío (muela artificial 25-50 mm) 80 dB(A) En vacío (muela artificial de más de 50 mm)*
Nivel de potencia sonoral*	*91 dB(A) En vacío (muela artificial de más de*
Incertidumbre (K) para ruidol*	*50 mm) 3 dB(A)*
Dimensiones (L x An x Al)	*452 x 85 x 119 mm (17-3/4 x 3-3/8 x 4-11/16")*
(Batería)	*BL4025/BL4020*
Peso neto	*2.2 - 3.4 kg (4.9 - 7.5 lbs.)*
(Batería)	*BL4020 - BL4080F*

Equipamiento estándar: Llave, cono de pinza, batería, cargador

*EN60745-2-23

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios y cartuchos de batería especificados en el manual de instrucciones. El equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202509

www.makita.com