Satisfacemos las necesidades de los profesionales

Taladro atornillador inalámbrico
Taladro atornillador percutor inalámbrico

XGT 40V max Li-ion

Mayor eficiencia en tareas pesadas gracias a los tres modos de velocidad

Eficiencia en el trabajo
aumentó en
unas **2 veces***
(Modo de velocidad media)



Taladro atornillador inalámbrico
DF003G
13 mm (1/2")

Taladro atornillador percutor inalámbrico
HP003G
13 mm (1/2")

*Atornillado con tornillos SPAX (ø8 x 400 mm) en abeto de Douglas En comparación con nuestro modelo anterior

BL MOTOR AFT XPT

XGT 40Vmax Li-ion

Modo de velocidad media para una mayor eficiencia en tareas pesadas

Par máximo 180 N·m





BL MOTOR


Atornillado con tornillos SPAX (ø8 x 400 mm) en madera de abeto Douglas con batería BL4040F

HP/DF003G * Modo de velocidad media	**210**
Nuestro modelo anterior * Modo de baja velocidad	**100**

Lento **Velocidad de perforación** **Rápido**

Rotación a alta velocidad a 2.400 min^{-1}

Tres velocidades: ajustables en función de la tarea y el material

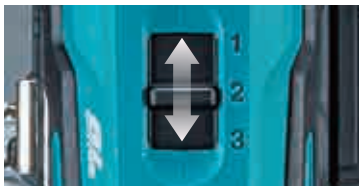


Cambio suave con un clic claro

Rotation speed (min^{-1})	
Bajo	0 - 650
Medio	0 - 1,800
Alto	0 - 2,400

AFT Tecnología de detección de retroalimentación activa

Apaga el motor si la rotación del bit se ve obligada a detenerse de forma repentina.

Se detiene automáticamente



Lámpara de trabajo con 4 LED

Situado debajo de la empuñadura para una amplia cobertura



Alto brillo / Amplio campo de visión

Aproximadamente 1 hora de autonomía en modo ligero

41 ajustes del embrague electrónico en modo bajo

Para una fijación precisa en una amplia variedad de aplicaciones

Fácil ajuste mediante el dial giratorio

con pantalla digital



SOFT START

Arranque suave (en modo de baja velocidad)

Reduce el retroceso al comenzar a trabajar con brocas de alta inercia

XPT Alta resistencia al agua

Tiempo de carga

40Vmax Li-ion	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	**22** min	**30** min
BL4025 2.5Ah	**28** min	**38** min
BL4040 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1**BL4040F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1**BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F/H 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Taladro atornillador inalámbrico	DF003G	
Taladro atornillador percutor inalámbrico	HP003G	
	DF003G	HP003G
Velocidad sin carga	Alta: 0 - 2.400 rpm / Media: 0 - 1.800 rpm / Mínimo: 0 - 650 min^{-1}	Alta: 0 - 2.400 rpm / Media: 0 - 1.800 rpm / Mínimo: 0 - 650 min^{-1}
Golpes por minuto	-	Alto: 0 - 36,000 min^{-1}
	-	Med.: 0 - 27,000 min^{-1} / Low: 0 - 9,750 min^{-1}
Capacidad	Madera (broca de avance autom.): 92 mm (3-5/8")	Madera (broca de avance automático): 92 mm (3-5/8")
	Madera (sierra de corona): 152 mm (6")	Mampostería: 20 mm (13/16")
	Acero: 20 mm (13/16")	Acero: 20 mm (13/16")
Par máximo de apriete	Max: 180 N·m (1,590 in.lbs.)	Max: 180 N·m (1,590 in.lbs.)
	Fuerte: 150 N·m (1 330 in·lb)	Fuerte: 150 N·m (1 330 in·lb)
	Suave, Alto / Medio / Bajo: 28 / 36 / 88 N·m (250 / 320 / 780 in.lbs.)	Suave, Alto / Medio / Bajo: 28 / 36 / 88 N·m (250 / 320 / 780 in.lbs.)
Ajuste del par del embrague	Alto / Medio / Bajo: 25 / 30 / 41	Alto / Medio / Bajo: 25 / 30 / 41
Capacidad del mandril	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Nivel de vibración*	Taladrado en metal: 2,5 m/s^2 o menos	Perforación con percusión en hormigón: 6,8 m/s^2 Taladrado en metal: 2,5 m/s^2 o menos
Incierto (K) para la vibración*	1.5 m/s^2	1.5 m/s^2
Nivel de presión acústica*	81 dB(A)	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica*	89 dB(A)	96 dB(A)
Factor K de ruido*	3 dB(A)	3 dB(A)
Dimensiones (La x An x Al) (Batería)	196 x 86 x 284 mm (7-3/4 x 3-3/8 x 11-1/8") BL4040F	197 x 86 x 284 mm (7-3/4 x 3-3/8 x 11-1/8") BL4040F
Peso neto (Batería)	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.) BL4020-BL4080F	2.8 - 4.0 kg (6.2 - 8.8 lbs.) BL4020-BL4080F

Velocidad variable
Freno
Marcha atrás
Mecánica de 3 velocidades
Portabrocas sin llave
Con embrague
Arranque suave
Luz de trabajo integrada
Funda de transporte *EN62841-2-1

Equipamiento de serie:
Medidor de profundidad (HP003G), Clip para el cinturón, Tornillo, Correa de mano, Punta, Portapuntas, Conjunto de empuñadura, Batería, Cargador

El peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería que se especifican en el manual de instrucciones.

El equipamiento de serie y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502, Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202510 www.makita.com