Diseñado para cumplir las exigencias de los profesionales

Sierra circular inalámbrica HS014G 125mm (4-7/8")

XGT 40V max Li-ion

Profundidad máx. de corte 47 mm

Velocidad sin carga 6.400 min-1



Apta para cortes a ras

Profundidad máx. de corte

15° a la izquierda: 20mm



BL MOTOR ADT AFT AWS XPT

Corte a alta velocidad




Con batería XGT, motor BL y hoja EFFICUT, esta herramienta ofrece una potencia y una eficiencia sin comparación.



ADT

Tecnología de accionamiento automático del par

ajusta automáticamente la velocidad de corte según la carga para un funcionamiento óptimo: • En trabajos ligeros: modo de giro a alta velocidad • En trabajos exigentes: modo de alto par





Rendimiento de trabajo

257 cortes[1]

*[1] Material de prueba: Merapi t45 mm x 300 mm Ángulo de bisel: 0º corte transversal Batería: BL4040F con una carga completa *La productividad y el rendimiento varían notablemente según la dureza de la pieza de trabajo y la herramienta de corte utilizada.

Compatible con guía de carril


Para usar con guía de carril, la forma de la base está diseñada para instalar el adaptador de guía de carril.



AFT


Tecnología de detección Active Feedback

corta la corriente al el motor si la velocidad de giro se reduce de repente (por retroceso, etc.).



Capacidad de corte a ras

(La subbase se puede retirar sin herramientas)

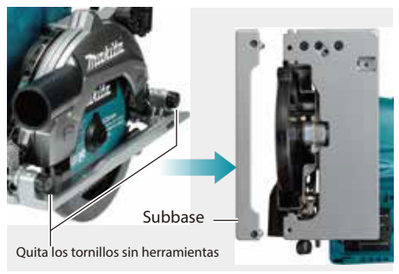

Retira la subbase para realizar cortes a ras.




Gancho (colgador de herramienta)



Función de soplado y luz LED de trabajo

Luz LED de trabajo con funciones de preiluminación y posiluminación

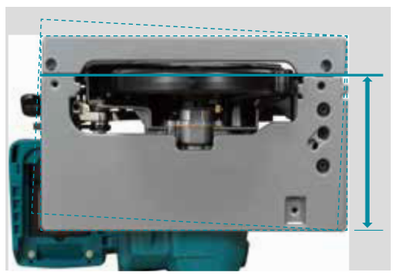

Permite un ajuste fino

del paralelismo entre el lateral de la base y la hoja de sierra



Palanca de apertura del protector de seguridad

Cuando sea necesario levantar el protector de seguridad, por ejemplo para cortes a ras, la cubierta puede abrirse manualmente mediante la palanca.



Ajuste de profundidad con un solo toque

disponible con la escala de profundidad y la palanca de bloqueo.



Sistema inalámbrico de arranque automático

Se conecta por Bluetooth a un aspirador compatible. El aspirador se pone en marcha automáticamente mientras el interruptor está activado.



Alta resistencia al agua, compatible con XPT (eXtreme Protection Technology)

XPT está diseñado para ayudar a proteger frente a la entrada de polvo y agua, pero no se garantiza una protección total.

Accesorios

Hoja de sierra EFFICUT de metal duro (T.C.T.)

EFFICUT



125 mm x 25T
N.º de pieza E-28880

125 mm x 45T
N.º de pieza B-69462

Regla guía

(con tornillo M5 x 20)
N.º de pieza 1918P3-6



Juego de boquilla para polvo

N.º de pieza 194202-9





Adaptador para carril guía

N.º de pieza 191L92-3





Carril guía



Longitud total (m)	N.º de pieza
1.0	199140-0
1.4	191J17-5 1917X0-2 194368-5
1.5	199141-8
1.9	194925-9 194926-7
3.0	194367-7



Juego de prensas

A (usar con carril guía)



B



C






Tipo	N.º de pieza
A: Estándar	194385-5 191J52-3 1917X5-2
B: Trinquete	199826-6
C: Prensa de empuje	1913K5-7



Piezas de repuesto para el carril guía






	Artículo	N.º de pieza
1	Juego de asientos 10 m (para reparar la cinta plástica superior)	194416-0
2	Asiento de posicionamiento 1,4 m	191J53-1 194418-6
	Asiento de posicionamiento 1,9 m	194910-2 194915-2
	Asiento de posicionamiento 3,0 m	194419-4 1917X1-0
3	Juego de asientos de goma 10 m (para reparar la cinta de goma inferior)	194417-8 191J54-9

Juego de conectores para carril guía **set de 2 piezas**

La guía paralela no se puede usar con el tope de límit





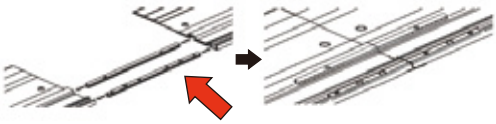

N.º de pieza
198885-7 1917X3-6

Tiempo de carga

	DC40RA (Fast Charging)	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min

*1 Batería recomendada

Sierra circular inalámbrica

HS014G 125 mm (4-7/8")

- Freno Función
- Anti-reinicio
- Arranque suave
- Aspiración de polvo
- Luz de trabajo integrada

Equipo estándar:
Hoja de sierra TCT, llave Allen, boquilla de aspiración

Diámetro del disco	*125 mm (4-7/8")*
Velocidad en vacío	*6,400 min^{-1}*
Rango de bisel	*Izquierda: 15 - Derecha: 45 °*
Capacidad máx. de corte	*0°: 47 mm (1-7/8")*
	45° derecha: 30 mm (1-3/16")
	15° izquierda: 20 mm (13/16")
Nivel de vibración	*1.0 m/s^2 (EN62841-2-5, Modo: Corte de madera)*
Incertidumbre (K) de vibración	*1.5 m/s^2 (EN62841-2-5, Modo: Corte de madera)*
Nivel de presión sonora	*94 dB(A) (EN62841-2-5)*
Nivel de potencia sonora	*102 dB(A) (EN62841-2-5)*
Nivel (K) de ruido	*3 dB(A) (EN62841-2-5)*
Dimensiones (L x An x Al) (Batería)	*264 x 203 x 246 mm (10-3/8 x 8 x 9-11/16") (BL4040F)*
Peso neto (Batería)	*3.3 kg (7.3 lbs.) (BL4040F)*

El equipo estándar y los accesorios, así como el aspecto y las especificaciones del producto, pueden variar según el país o la región. Todos los resultados de las pruebas, incluido el trabajo por carga y la eficiencia de trabajo, se ofrecen solo como referencia y pueden variar en función de la aplicación y las condiciones de uso.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202605

www.makita.com