Satisfacemos las exigencias profesionales

XGT

Makita® Sierra recíproca inalámbrica JR003G

XGT 40V max Li-ion

Fijación fácil y segura con mordaza de cadena



Apta para cortar tuberías de gran diámetro





Construcción muy robusta para trabajos exigentes



BL MOTOR +

Control de velocidad constante Mantiene la velocidad del motor durante cortes exigentes

Velocidad de corte* (aprox.)	Rendimiento* (aprox.)
28s	21uds. Con batería BL4040

*Corte de un tubo de acero con un diámetro exterior de 114 mm

Apta para cortar materiales gruesos



Fijación rápida y sencilla El muelle integrado en el tornillo de banco permite una sujeción rápida y segura.



Sujeción temporal
El muelle integrado en el tornillo de banco permite mantener la cadena sujeta temporalmente mientras se envuelve alrededor del tubo.

Corta con eficacia distintos materiales

Corte de tuberías de hierro fundido

Utilizable sin el tornillo de banco de cadena

La herramienta puede usarse como una sierra alternativa estándar sin el tornillo de banco de cadena, acoplando la empuñadura frontal incluida de serie.




Juego de abrazadera de hoja S (Accesorio opcional) Para instalar una hoja fina de sierra alternativa

Empuñadura frontal
(Accesorio estándar)

Mantenimiento sencillo del portahoja

El portahoja, que en trabajos intensivos suele requerir sustituciones frecuentes, se cambia fácilmente aflojando los tornillos Allen sin necesidad de retirar la zapata.

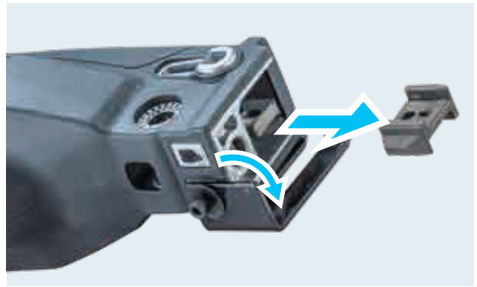

Cadencia de carrera ajustable según el material



Material	Número en el dial	Carreras por minuto
Tuberías de hierro fundido	5	0 - 2.200
Tuberías de hierro	4	0 - 1.850
	3	0 - 1.500
	2	0 - 1.150
Tuberías de acero inoxidable	1	0 - 800



Alta resistencia al agua


XPT

Dial de ajuste de velocidad



Accesorios

Diámetro máx. de corte

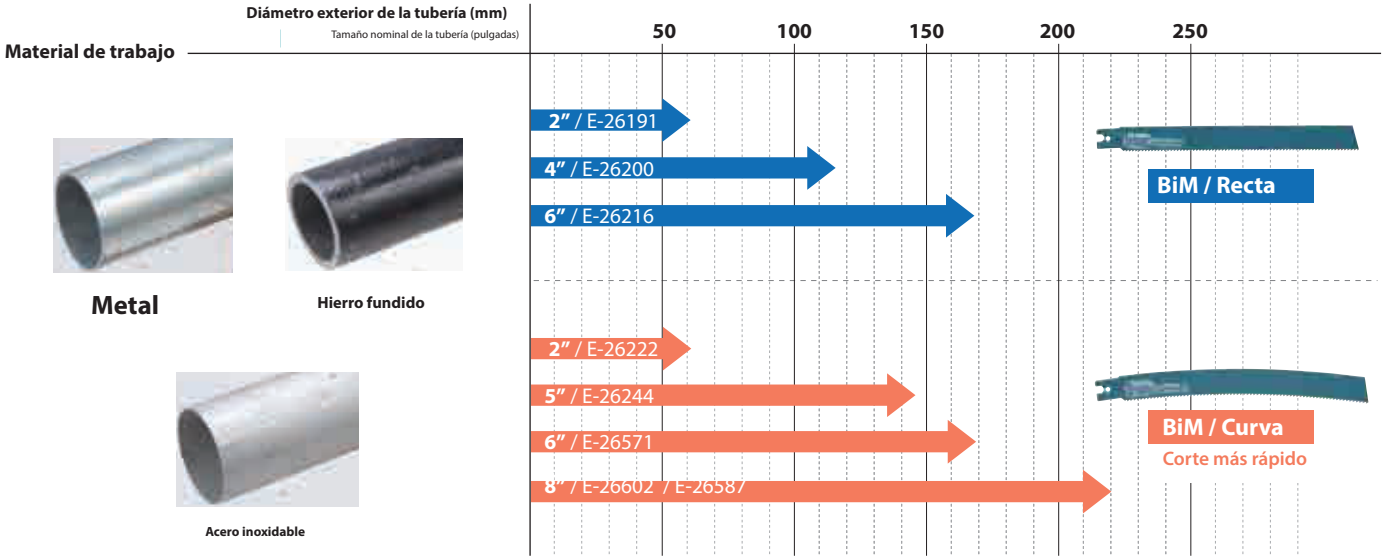

Hoja de sierra de sable para mordaza de cadena, tuberías de hierro fundido



Material de trabaj	Tipo de corte	Tipo de diente	Diámetro máx. de corte mm	Nominal tamaño de tubería	TPI	Longitud total mm	Longitud útil mm	Espesor mm	Artícul material	Nota	Cant. por embalaje de v	N.º de pieza
Metal, Hierro fundido, Acero inoxidable	Pesado	Dientes fresados y trabados lateralmente	61	2"	8	145	117	1.6	Bimetal	Para sierra de vanivén con mordaza de cadena	5	E-26191
			118	4"		200	172				5	E-26200
			169	6"		260	232				5	E-26216

Hoja de sierra de vaivén para mordaza de cadena, tubos de fundición (forma curva)



Material de trabaj	Tipo de corte	Tipo de diente	Diámetro máx. de corte mm	Nominal tamaño de tubería	TPI	Longitud total mm	Longitud útil mm	Espesor mm	Artícul material	Nota	Cant. por embalaje de v	N.º de pieza
Metal, Hierro fundido, Acero inoxidable	Pesado	Dientes fresados y triscado lateral	61	2"	8	145	117	1.6	Bimetal	Para sierra de vanivén con mordaza de cadena	5	E-26222
			145	5"		260	232				5	E-26244
			169	6"		300	272				5	E-26571
			220	8"		350	322				5	E-26587

Juego de abrazadera de hoja S

Pieza para fijar hojas finas de sierra de sable

N.º de pieza 1916C6-7



Tiempo de carga

	DC40RA (Fast Charging)	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
BL4080F/H 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Sierra recíproca inalámbrica JR003G

- Velocidad variable
- Freno
- Función antiarranque
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Maletín de transporte

Diámetro máx. de corte	*ø220 mm (8-5/8")*
Longitud de carrera	*26 mm (1")*
Carreras por minuto	*0 - 2,200 min⁻¹*
Ajuste de velocidad	*800 - 2,200*
Nivel de vibración	*14.9 m/s² (EN62841-2-11, modo: corte de tablas), 15.3 m/s² (EN62841-2-11, modo: corte de vigas de madera)*
Incertidumbre (K) de vibración	*1 m/s² (EN62841-2-11, modo: corte de tablas), 1 m/s² (EN62841-2-11, modo: corte de vigas de madera)*
Nivel de presión sonora	*82 dB (A) (EN62841-2-11)*
Nivel de potencia sonora	*90 dB (A) (EN62841-2-11)*
Incertidumbre (K) de ruido	*3 dB (EN62841-2-11)*
Dimensiones (L x An x Al)	*583 x 103 x 152 mm (23 x 4-1/16 x 6")*
(Batería)	*BL4040*
Peso neto	*4.5 - 6.8 kg (9.9 - 15.0 lbs.)*
(Batería)	*BL4020 - BL4080F*

Equipo estándar: Llave Allen, tornillo Allen de cabeza cilíndrica, juego de hojas para sierra de sable para usar con mordaza de cadena, conjunto de mordaza, empuñadura delantera, eje de empuñadura, batería, cargador, hoja

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios y los cartuchos de batería especificados en el manual de instrucciones.

Los elementos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202508

www.makita.com