A la altura de las exigencias profesionales

Sierra ingletadora de sobremesa a batería LH001G260 mm (10-1/4")


XGT 40V max Li-ion





Sierra ingletadora y sierra de mesa en una sola herramienta, con la comodidad de ser inalámbrica


Capacidad máxima de corte





BL MOTOR AWS



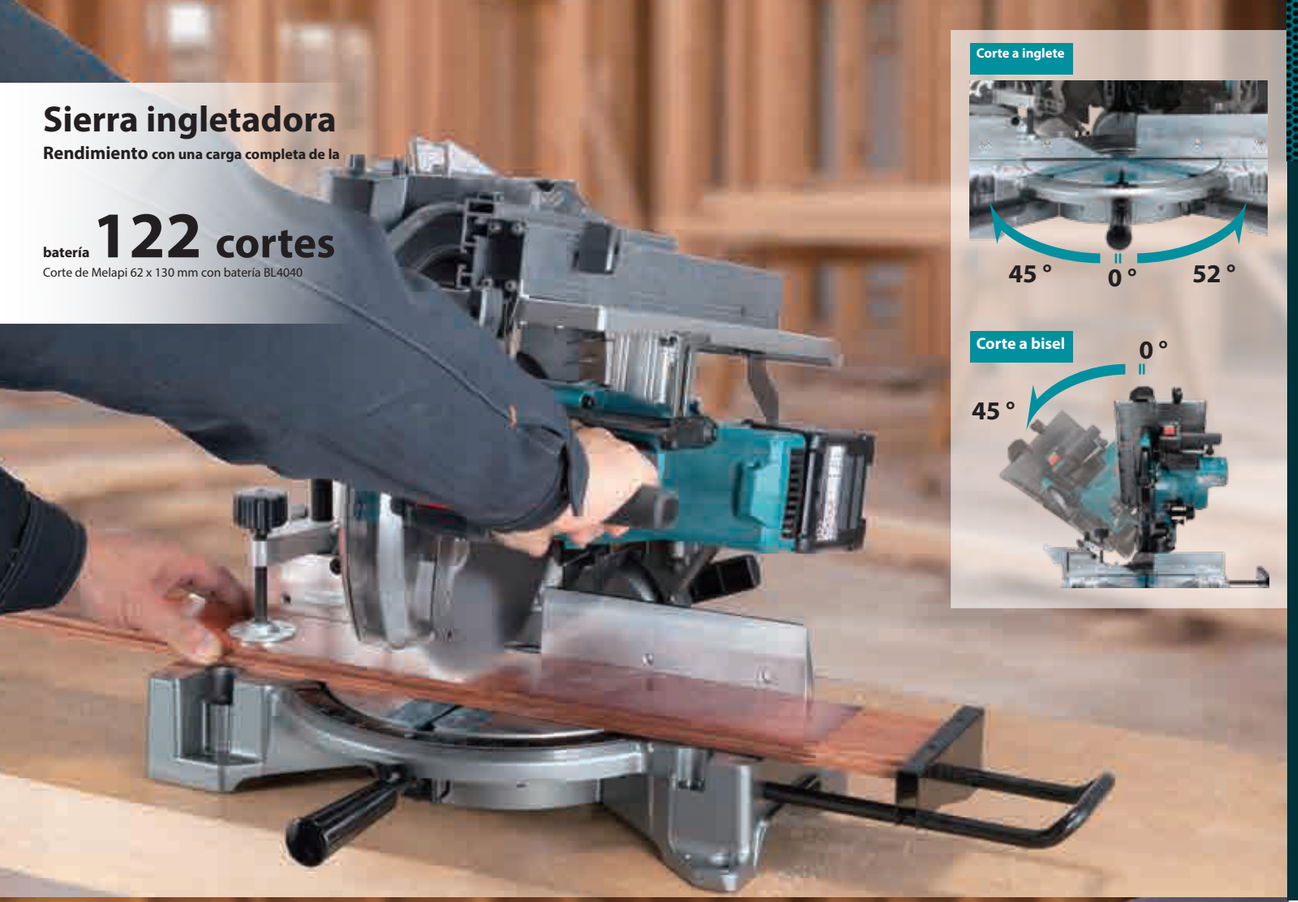

Sierra ingletadora

Rendimiento con una carga completa de la batería **122 cortes**

Corte de Melapi 62 x 130 mm con batería BL4040



Sierra de mesa

Rendimiento con una carga completa de la batería

60 cortes

Corte de Melapi 40 x 500 mm con batería BL4040

XGT 40V max Li-ion + BL MOTOR

Con batería XGT, motor BL y hoja EFFICUT, la herramienta ofrece una potencia y una eficiencia superiores a las de los modelos con cable equipados con una hoja de uso general.



EFFICUT HOJA



Eficiencia de trabajo*

LH001G (hoja EFFICUT)	**285% (3,2 s)**
Nuestro modelo con corriente alterna (hoja de uso general)	**100%**

*Condiciones de prueba: modo sierra de mesa. Material de prueba: Melapi (40 x 500 mm)



Solo 12,5 kg de peso solo herramienta

AWS




Sistema inalámbrico de arranque automático

Se conecta a un aspirador compatible por Bluetooth. El aspirador se pone en marcha automáticamente mientras el interruptor está activado.




Guía paralela fijada por ambos extremos

Reduce la flexión cuando la pieza se presiona contra ella, mejorando la precisión de corte en el modo sierra de mesa.

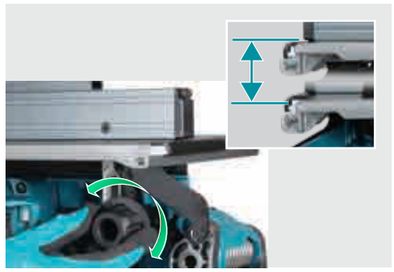


Ajuste de altura de la mesa

Un mecanismo de cremallera y piñón permite un ajuste fino y sencillo de la altura de la mesa con solo girar el pomo.

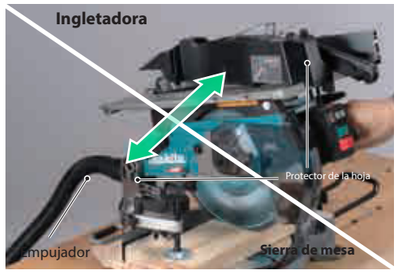


Cubierta del disco para ambos modos

El protector de la hoja se utiliza tanto en modo ingletadora como en modo sierra de mesa. El empujador se puede guardar en un lateral del protector para evitar que se pierda.

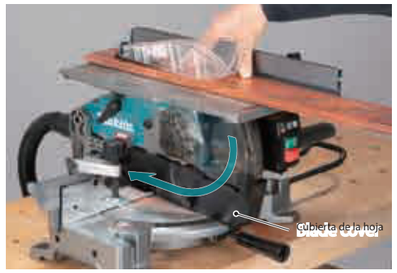

Mayor eficiencia de recogida de polvo

Un recorrido de aire rediseñado reduce al mínimo el polvo expulsado por el protector de la hoja, mejorando la eficiencia de recogida de polvo en el modo sierra de mesa.

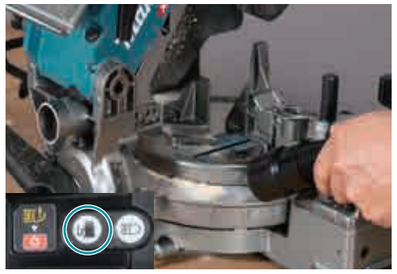






Interruptor de activación del aspirador El interruptor que activa únicamente el aspirador mediante AWS facilita la limpieza de la herramienta después de usarla.



Luz de trabajo LED con guía de línea de corte Una luz LED proyecta la sombra de la hoja sobre la pieza, lo que permite alinear la hoja con la línea de corte marcada.

Capacidad máx. de corte (con hoja de sierra de 255/260 mm)

Ingletadora (alto x ancho)

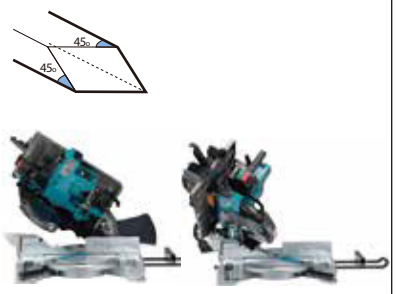Corte transversal	Corte a inglete (izquierda y derecha)	Corte a bisel (izquierda y derecha)	Corte compuesto		Sierra de mesa (alto)
					Corte longitudinal 
	Inglete 45° izquierda / derecha	Bisel 45° a la izquierda	Bisel 45° a la izquierda Inglete 45° a la izquierda	Bisel 45° a la izquierda Inglete 45° a la derecha	
69 mm x 130 mm (2-3/4" x 5-1/8")*1 93 mm x 95 mm (3-5/8" x 3-3/4")*2	69 mm x 85 mm (2-3/4" x 3-3/8")*1 93 mm x 67 mm (3-5/8" x 2-5/8")*2	35 mm x 130 mm (1-3/8" x 5-1/8")*1 53 mm x 95 mm (2-1/16" x 3-3/4")*2	35 mm x 65 mm (1-3/8" x 2-9/16")*1 49 mm x 42 mm (1-15/16" x 1-5/8")*2	35 mm x 91 mm (1-3/8" x 3-5/8")*1 49 mm x 67 mm (1-15/16" x 2-5/8")*2	40 mm (1-9/16")

*1: Cuando la pieza de trabajo se coloca para lograr el máximo ancho de corte horizontal.

*2: Cuando la pieza de trabajo se coloca para lograr la máxima altura de corte vertical.

Accesorios

Hoja de sierra TCT para ingletadora de sobremesa

EFFICUT

★★★★★



Exterior (mm)	N.º. dientes	Ancho de corte (mm)	Agujero (mm)	Anillo (mm)	Venta Cant. por p'te	N.º de pieza
260	45	2.15	25.4	15.88	1	E-27779
	60	2.15	25.4	-	1	E-29555
	80	2.15	25.4	-	1	E-29583
	45	2.15	30	-	1	E-27763
	60	2.15	30	25.4 15.88	1	E-29549
	80	2.15	30	25.4 15.88	1	E-29577



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
*1 **BL4080F/H** 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Sierra ingletadora de mesa inalámbrica

LH001G

- Freno
- Función anti-rearranque
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Corte a bisel 45° a la izquierda
- Marcador LED
- Recogida de polvo
- Luz de trabajo integrada

Diámetro del disco	*255 mm (10"), 260 mm (10-1/4")*
Velocidad en vacío	*4,300 min⁻¹*
Especificaciones de la ingletadora / Rango de bisel	*0° - Izquierda: 45°*
Especificaciones de la ingletadora / Rango de inglete	*Izquierda: 45 ° / Derecha: 52 °*
Especificaciones de la ingletadora / Capacidad de corte	*Bisel 0° / Inglete 0°: 69 x 130 mm (2-3/4 x 5-1/8"), 93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4")* *Bisel 0° / Inglete 45° Izq./Der.: 69 x 85 mm (2-3/4 x 3-3/8"), 93 x 67 mm (3-5/8 x 2-5/8")*
Nivel de presión sonora	*91 dB(A) (EN62841-3-11)*
Nivel de potencia sonora	*103 dB(A) (EN62841-3-11)*
Incertidumbre (K) para el ruido	*3 dB(A) (EN62841-3-11)*
Sierra de mesa, capacidad máx. de corte	*40 mm (1-9/16")*
Sierra de mesa, tamaño de la mesa	*260 x 415 mm (10-1/4 x 16-3/8")*
Dimensiones (L x An x Al) (Batería)	*545 x 476 x 585 mm (21-1/2 x 18-3/4 x 23") (BL4040)*
Peso neto (Batería)	*14.8 - 16.0 kg (32.6 - 35.3 lbs.) (BL4020 - BL4080F)*

Equipo estándar: Hoja de sierra TCT, guía de corte longitudinal, empujador, protector de hoja, llave hexagonal, anillo, placa de ajuste, mordaza vertical, soporte, bolsa para polvo

El valor de peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería especificados en el manual de instrucciones. El equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202603

www.makita.com