Satisfacemos las exigencias de los profesionales

Soplador inalámbrico UB003G

XGT 40V max Li-ion

Volumen de aire comparable al de modelos con motor de 28 cc







Soplado

Caudal de aire máx.	Velocidad máxima del aire
13.8 m˜/min	68 m/s 56 m/s(Media)

Aspiración

Caudal de aire máx.	Máx. sellado succión
13.0 m˜/min	3.3 kPa

Cambio sin herramientas entre soplador y aspirador

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Incluye modelos de soplador y aspirador, con cambio sin herramientas

Inserta. Gira. Bloquea con un solo toque.










Almacenamiento compacto





Volumen de aire de aspiración comparable al de un motor de 28 cc

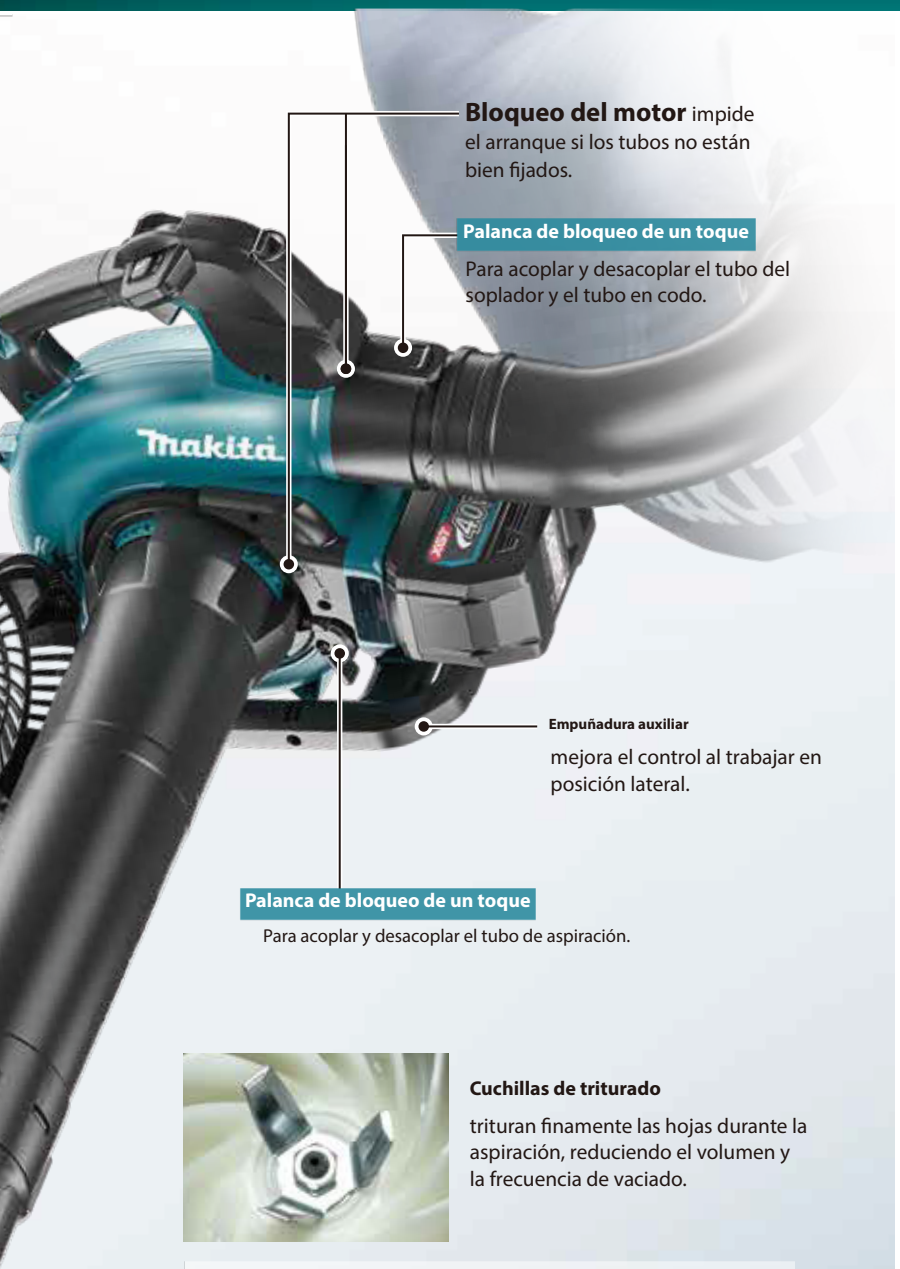

Bloqueo del motor impide el arranque si los tubos no están bien fijados.

Palanca de bloqueo de un toque

Para acoplar y desacoplar el tubo del soplador y el tubo en codo.

Empuñadura auxiliar

mejora el control al trabajar en posición lateral.

Palanca de bloqueo de un toque

Para acoplar y desacoplar el tubo de aspiración.

Cuchillas de triturado

trituran finamente las hojas durante la aspiración, reduciendo el volumen y la frecuencia de vaciado.

Antes de aspirar



Después de aspirar



Volumen de aire se ajusta de suave a potente.

Palanca de control de crucero

reduce la fatiga de los dedos durante un uso continuado.



+

Botón de cambio de modo

ofrece una respuesta táctil para cambiar rápidamente.



Alta resistencia al agua, compatible con XPT

Tecnología de Protección eXtreme XPT

Autonomía continua con la batería totalmente cargada

	Con batería BL4080F	Con batería BL4050F
Baja modo	Aprox. **45**min	Aprox. **30**min
Alta modo	Aprox. **15**min	Aprox. **9**min

Aspirador




50L Capacidad de la bolsa de polvo

Con dos tiradores de cremallera para una apertura más fácil y amplia al vaciar.



Soplador

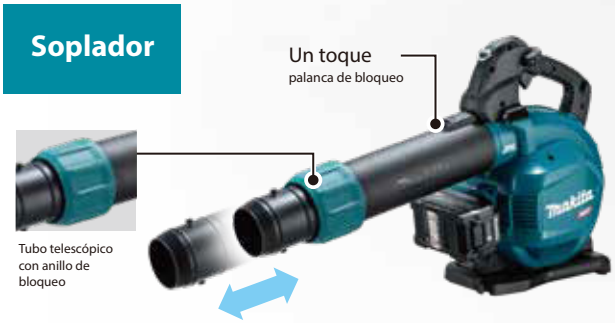

Ajuste continuo dentro de un 130mm de recorrido

VS001G

Barredora aspiradora inalámbrica

1. Capaz de limpiar polvo o residuos de cualquier tamaño

2. Capacidad del depósito de polvo: 24 L

Tasa de recogida de polvo

aprox. 90 %

Ancho de limpieza con cepillo lateral

650 mm





Accesorios

Juego de boquilla plana

N.º de pieza 1916V7-8



Juego de boquilla para canalones

N.º de pieza 191B03-8



Juego de tubo adaptador 80-72

N.º de pieza 191L13-5



Para conectar el juego de boquilla para canalones

Juego de kit de aspiración

N.º de pieza 1916T9-0



Capacidad: 50 L

Juego de bolsa para polvo

N.º de pieza 191P40-6



Capacidad: 25 L

Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2,0 Ah	**22** min	**30** min
BL4025 2,5 Ah	**28** min	**38** min
BL4040 4,0 Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4040F** 4,0 Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5,0 Ah	**50** min	**85** min
*1 **BL4080F/H** 8,0 Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Soplador inalámbrico

UB003G

- Velocidad variable
- Freno
- Función antiarranque
- Velocidad constante

Función de soplado	*Fuerza máxima de soplado: 7 / 16N*
	Volumen de aire máx.: 9.4 / 13.8 m³/min (332 / 487 CFM)
	Velocidad del aire máx.: 0 - 46 / 68 m/s (0 - 103 / 152 MPH)
	Velocidad media del aire: 0 - 38 / 56 m/s (0 - 85 / 125 MPH)
	Uso continuo: 30 / 9 min BL4050F
(Batería)	
Función de aspiración	*Volumen de aire máx.: 13.0 m³/min (459 CFM)*
	Succión sellada máx.: 3.3 kPa
	Capacidad de la bolsa de polvo: 50 L (13.2 gal)
	Uso continuo: 30 / 9 min
(Batería)	*BL4050F*
Nivel de presión sonora	*86.8dB(A) (EN IEC 62841-4-6)*
Nivel de potencia sonora	*97.3dB(A) (EN IEC 62841-4-6) 1.7 dB(A) (EN IEC*
Incertidumbre (K) de ruido	*62841-4-6,Nivel de presión sonora),*
	1 dB(A) (EN IEC 62841-4-6,Nivel de potencia sonora)
Nivel de vibración	*2.0m/s² (EN IEC 62841-4-6)*
Incertidumbre (K) de vibración	*1,5 m/s² (EN IEC 62841-4-6)*
Dimensiones (L x An x Al)	*698 x 201 x 400 mm (27-1/2 - 32-3/4 x 7-7/8 x 15-3/4") Con la*
(Accesorio)	*boquilla del soplador en la posición más corta y más larga, sin el*
Peso neto	*kit de aspiración 5,0 - 6,1 kg (11,0 - 13,4 lb)*
(Batería)	*BL4050F Mín.: con el tubo y la boquilla del soplador; Máx.: con*
(Accesorio)	*el kit de aspiración*

Equipamiento estándar: Boquilla plana, kit de aspiración, conjunto de banda, llave Allen, batería, cargador

El valor del peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería indicados en el manual de instrucciones. Los elementos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 2025012

www.makita.com