
A la altura de las exigencias profesionales

Regla vibrante inalámbrica
VL001G

XGT 40V max Li-ion

Excelente maniobrabilidad para un acabado de hormigón eficiente

Cubre grandes superficies de trabajo

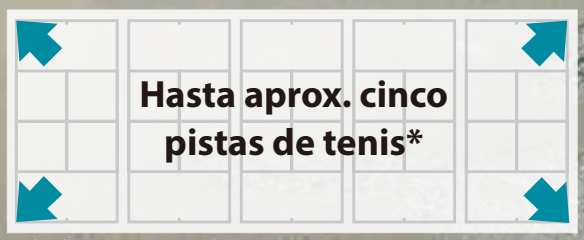

* Al reglear a aprox. 10 segundos por metro, con cuchilla de 1.400 mm y batería BL4040

Autonomía*1
Con BL4040F, cuchilla 1800
Aprox. 150 min

*1 Con la batería completamente cargada

Ligera
de 6,2 kg
Con BL4040F, Cuchilla 1800

BL MOTOR XPT

Tres longitudes de cuchilla para adaptarse a una amplia variedad de obras y aplicaciones

Cuchillas de regla (accesorio opcional)



Ligera. Estable. Eficiente. Diseño ligero y vibración estable para un alisado y compactado suaves.



Vibración potente y estable

Vibraciones por minuto:


11,000
VPM

Motor sin escobillas de alta potencia

BL MOTOR



Control de velocidad constante
mantiene una vibración estable con niveles bajos de batería Vibraciones




Tres opciones de regla para adaptarse a distintos tamaños de obra y usos, desde trabajos de hormigón en exterior hasta cimentaciones residenciales. (Accesorio opcional)


Zona de trabajo grande

Zona de trabajo pequeña



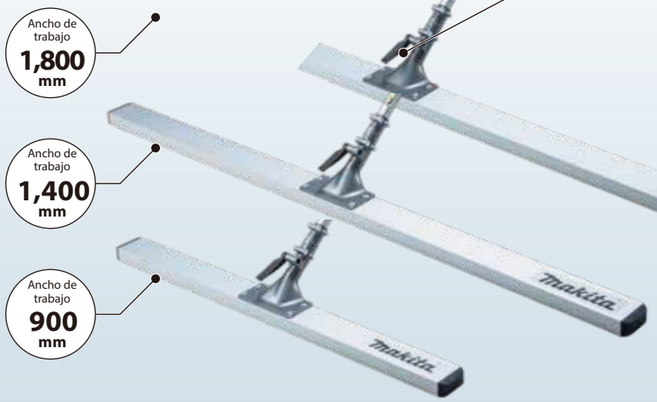

Montaje y desmontaje sin herramientas Solo hay que introducir la punta del eje en la regla y girar la palanca de bloqueo.





Ligero
de **6.2** kg
Con BL4040F, Cuchilla 1800

Nivel de vibración
8.6
m/s2

Diseñado para reducir la fatiga y el esfuerzo del operario.

Empuñadura larga de goma
La empuñadura ancha de goma ayuda a reducir la vibración que llega a las manos, incluso cuando el operario cambia la forma de agarre para adaptarse a la tarea.

Proceso de colocación del hormigón (ejemplo)


Descarga de hormigón fresco


Extender el hormigón


Compactación con vibrador


Nivelado con la regla


Acabado superficial


Terminado tras el curado

Reduce las diferencias de resistencia del hormigón y las grietas

La hoja vibratoria asienta el árido y distribuye la pasta de cemento de forma uniforme en la superficie, lo que ayuda a minimizar las variaciones de resistencia y a reducir las grietas.



La regla se puede lavar.



Protección frente a la entrada de hormigón



Indicador de batería baja



Carga compacta

El cuerpo de la herramienta y la regla se montan y desmontan fácilmente, sin herramientas, para ahorrar espacio al cargarla y transportarla.



Resistencia al agua compatible con XPT

XPT

(Tecnología eXtreme Protection)



También disponible

Serie de vibradores para hormigón

VR001G Solo herramienta

sin eje flexible Los ejes flexibles de ø28 a ø38 son adecuados para una amplia variedad de obras



VR003G

con eje flexible ø32



VR004G

con eje flexible ø38



Accesorios

Cuchilla de regla



	Ancho de trabajo	N.º de pieza
Cuchilla 900	900 mm	1917D5-2 / 1918L1-2
Cuchilla 1400	1.400 mm	1917D4-4 / 1918L0-4
Cuchilla 1800	1.800 mm	1917D3-6 / 1918K9-9

Maletín de baterías



	Batería compatible	N.º de pieza
Juego de maletín de baterías L	BL4050F / BL4080F / BL4080H	1910J1-0 / 1910J2-8
Juego de maletín de baterías H	Fuente de alimentación portátil PDC1200 / PDC1500	1910J4-4 / 1910J5-2

Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min
*1 **BL4080F/H** 8.0Ah	**76** min	**170** min

*1 Batería recomendada

Regla vibrante a batería VL001G

- Función antiarranque
- Rearme automático de velocidad constante Cambio de cuchilla sin herramientas

Ancho de trabajo Vibraciones por minuto	*900 / 1,400 / 1,800 mm (35-1/2 / 55 / 71")*
Uso continuo (Batería) (Accesorio) Nivel de vibración Incertidumbre (K) de vibración	*11,000 min^{-1} 150 min. (BL4040F) (Cuchilla: 1,800 mm) 8.6 m/s^2 (EN IEC62841-1)*
Nivel de presión sonora Nivel de potencia sonora Incertidumbre (K) de ruido	*1.5 m/s^2 (EN IEC62841-1)*
Dimensiones (L x An x Al)	*85 dB(A) (EN IEC62841-1)*
	91 dB(A) (EN IEC62841-1)
	3 dB(A) (EN IEC62841-1) 1,562 x 935 / 1,435 / 1,836 x 258 mm (61-1/2 x 36-3/4 / 56-1/2 / 72-1/4 x 10-1/8") (W: Cuchilla, 900 / 1,400 / 1,800 mm) 5.3 / 5.6 / 6.2 kg (11.7 / 12.4 / 13.7 lbs.) (BL4040F) (Cuchilla: 900 / 1,400 / 1,800 mm)
(Accesorio) Peso neto (Batería) (Accesorio)	

El valor de peso neto incluye la combinación más ligera y la más pesada de los accesorios para un uso normal y seguro, así como los cartuchos de batería indicados en el manual de instrucciones. Los elementos del equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202604

www.makita.com