A la altura de las exigencias profesionales

Barredora aspiradora a batería VS001G

XGT 40V max Li-ion

Tasa de recogida de polvo de aprox.

90 %

Modo de succión: Estándar
Velocidad de giro del cepillo: Estándar
Valor con el cepillo lateral desactivado
Tipo de suelo: Suelo duro
Tipo de polvo: polvo de cemento (tamaño de partícula: aprox. 10¯m) Volumen de polvo: Densidad de esparcido: 250 g/m2
Distancia de desplazamiento de la barredora: 700mm



Ancho de limpieza con cepillo lateral

650 mm

BL MOTOR HEPA filter XPT

XGT 40V max Li-ion


Apta para limpiar polvo o residuos de cualquier tamaño

Dos cepillos principales situados en la parte inferior de la máquina permiten limpiar tanto el polvo más fino como residuos voluminosos, por ejemplo botellas PET de 500 ml.

Función de recogida de polvo

Reduce el polvo en suspensión que levantan los cepillos.

Depósito de polvo capacidad
24 L

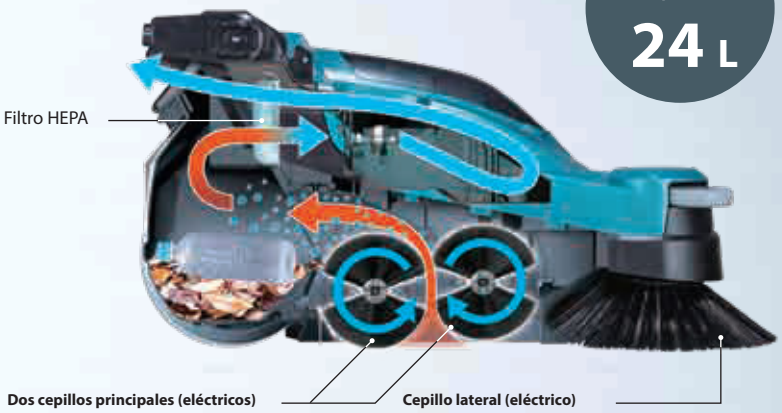

- Dos cepillos principales se encuentran en la parte inferior de la máquina.
- Altura regulable
- Sustitución sin herramientas
- El cepillo lateral del lado derecho de la máquina permite limpiar los bordes de las paredes.
- Sustitución sin herramientas
- Sincronizado con el giro del cepillo principal
- Altura del cepillo lateral ajustable.

Excelente facilidad de transporte y maniobrabilidad

- Al reducir el peso de la máquina, se aligera el esfuerzo de transporte.
- El ancho de limpieza se limita al de una puerta estándar (800 mm o menos) para maniobrar con facilidad en el lugar de trabajo.

Peso neto

29.9 - 33.1 kg

(BL4025F x1) **(BL4080F x2)**

Limpieza potente con tres motores

BL MOTOR *



*Solo los motores de recogida de polvo y de los cepillos principal/lateral son motores BL.



Gran capacidad de almacenamiento

El asa se pliega para dejar la máquina en posición vertical y guardarla ocupando el mínimo espacio.











Panel de mandos de gran calidad

Los interruptores de control y los indicadores se encuentran en el panel de control del mango.



Velocidad de giro del cepillo conmutable (cepillo principal / cepillo lateral)





La velocidad de giro del cepillo principal y del cepillo lateral puede ajustarse (estándar/silencioso) según el entorno de trabajo.

Modo estándar: Para barrer grandes cantidades de polvo y residuos

Modo silencioso: Para limpiar en lugares donde se requiere silencio, como interiores, o cuando hay poca cantidad de polvo y residuos



Dial de ajuste de altura del cepillo principal

Rango de ajuste: aprox. 20 mm



Palanca de encendido/apagado del cepillo lateral

Dial de ajuste de altura del cepillo lateral Rango de ajuste: aprox. 15 mm

Mecanismo de limpieza del filtro (eléctrico)



El filtro vibra para desprender el polvo adherido, reduciendo los atascos.

HEPA filter

XPT

Tecnología eXtreme Protection Resistencia al agua con certificación IPX4



Luz de trabajo LED

Ilumina la parte frontal de la máquina, para comprobar polvo u obstáculos incluso en lugares oscuros, como almacenes.



Multiadaptador (accesorio opcional) Paquete de alimentación portátil MAKPAC







Batería XGT 40Vmax (dos en paralelo o una)



Asa de transporte Incorpora un asa de transporte para llevarla cómodamente

XGT 40Vmax Li-ion

Alta potencia

Durabilidad

Comunicación digital





Accesorios

Juego de adaptadores múltiples N.º de pieza 1913F5-2

- Se puede instalar MAKPAC (todos los tipos), ideal también para guardar accesorios de limpieza.
- Se puede instalar el pack de alimentación portátil PDC01 /1200 /1500 para ampliar el tiempo de funcionamiento.



Juego de bolsa para polvo N.º de pieza 1913F7-8

- Capacidad: 47 L (12.4 gal)
- Bolsa para polvo adecuada para recoger residuos voluminosos, como hojas caídas.
- La bolsa para polvo es reutilizable.



Paquete de alimentación portátil

PDC1500



PDC1200



Funciona con batería

Soplador
UB001C
UB003C



Césped
Recortadora
UR101C
UR201C
UR202C



Mochila
Soplador
UB002C



Cortacésped
LM001C



Juego de adaptadores

para modelos 40Vmax N.º de referencia 191N62-4



para modelos 18Vx2 N.º de referencia 191J51-5



Tiempo de carga

	Fast Charging DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40WA
*1 **BL4020** 2.0Ah	**22** min	**30** min	**110** min
*1 **BL4025** 2.5Ah	**28** min	**38** min	**130** min
*1 **BL4040/F** 4.0Ah	**45** min	**67** min	**210** min
*1 **BL4050F** 5.0Ah	**50** min	**85** min	**260** min
*1 **BL4080F** 8.0Ah	**76** min	**170** min	**420** min

*1 Batería recomendada

Barredora aspiradora a batería

VS001G

- Función antiarranque
- 2 velocidades electrónicas
- Velocidad constante
- Recogida de polvo
- Cambio de cuchilla sin herramientas
- Luz de trabajo integrada

Uso continuo	*Silencioso: 290, 480 min/ Estándar: 120, 200 min*
Uso continuo (batería)	*BL4050F x2, BL4080F x2*
Capacidad del depósito de polvo	*24 L (6.3 gal)*
Volumen de recogida de polvo	*15.6 L (4.1 gal)*
Capacidad de la bolsa de polvo (accesorio opcional)	*47 L (12.4 gal)*
Nivel de vibración	*2.5 m/s² o menos*
Factor K de vibración	*1.5 m/s²*
Nivel de presión sonora	*70 dB(A) o menos*
Factor K de ruido	*3 dB(A)*
Ancho de limpieza	*Cepillo principal: 480 mm (18-7/8")*
	Cepillo lateral: 650 mm (25-1/2")
Dimensiones (L x An x Al)	*con el asa en posición vertical:*
	830 x 677 x 1,146 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 45")
	con el asa recogida:
	830 x 677 x 467 mm (32-3/4 x 26-3/4 x 18-3/8")
Peso neto	*29.9 - 33.1 kg (65.9 - 73.0 lbs.)*
Peso neto (batería)	*BL4025F - BL4080F x2*

Equipo estándar: Batería, cargador

no cubierto por el procedimiento EPTA

Los elementos del equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la región.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502
Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202403