


Makita

SOLUCIONES

INGENIEROS
AZUCAREROS

ESCANÉAME



@makitalatinamerica



www.makitalatinamerica.com



Torque
1,800 N·m
(1,330 ft.lbs.)



XGT BL MOTOR XPT™

TW001G

LLAVE DE IMPACTO 40V MAX

- › 3/4" (19 mm)
- › 0 - 950 / 1,150 / 1,400 / 1,800 RPM
- › 0 - 1,900 / 2,200 / 2,400 / 2,500 IPM



Torque
760 N·m
(540 ft.lbs.)




XGT BL MOTOR XPT™

TW007G

LLAVE DE IMPACTO 40V MAX

- › 1/2" (12.7 mm)
- › 0 - 600 / 1,200 / 1,900 / 2,300 RPM
- › 0 - 1,200 / 1,900 / 2,700 / 2,900 IPM



Torque
350 N·m
(260 ft.lbs.)



XGT BL MOTOR XPT™

TW004G

LLAVE DE IMPACTO 40V MAX

- › 1/2" (12.7 mm)
- › 0 - 1,000 / 1,800 / 2,600 / 3,200 RPM
- › 0 - 1,800 / 2,600 / 3,400 / 4,000 IPM



Torque
1,250 N·m
(780 ft.lbs.)



LXI BL MOTOR

DTW1001

LLAVE DE IMPACTO 18V

- › 3/4" (19 mm)
- › 0 - 900 / 1,000 / 1,800 RPM
- › 0 - 1,800 / 2,000 / 2,200 IPM



Torque
700 N·m
(520 ft.lbs.)



LXI BL MOTOR XPT™

DTW700

LLAVE DE IMPACTO 18V

- › 1/2" (12.7 mm)
- › 0 - 500 / 1,200 / 1,900 / 2,200 RPM
- › 0 - 1,000 / 1,700 / 2,400 / 2,700 IPM



Torque
330 N·m
(240 ft.lbs.)



LXI BL MOTOR XPT™

DTW300

LLAVE DE IMPACTO 18V

- › 1/2" (12.7 mm)
- › 0 - 1,000 / 1,800 / 2,600 / 3,200 RPM
- › 0 - 1,800 / 2,600 / 3,400 / 4,000 IPM



DGP180

ENGRASADORA DE 18V



LXI

- › 69 MPa (10,000 PSI)
- › Flujo de aire máximo: 290 mL/min (10.0 oz/min)
- › Gatillo de velocidad variable y botón de bloqueo
- › Largo de manguera: 120 cm (47-1/4")

ACCESORIOS



1916S5-1
Manguera flexible de
47-1/4" con acople



1916S7-7
Manguera flexible de
23-5/8" con acople



GD0600

ESMERILADORA RECTA

- › Cople: 6 mm (1/4")
- › Diámetro de disco: 38 mm (1-1/2")
- › 400W
- › 25,000 RPM



SJS

GD0800C

ESMERILADORA RECTA

- › Cople: 8 mm (1/4")
- › Diámetro de disco: 25 mm (1")
- › 750W
- › 7,000-28,000 RPM



XGT **BL**
MOTOR
XPT **AFT** **(BRAKE)**

GA004G

ESMERILADORA ANGULAR 40V MAX

- › 115 mm (4-1/2") › Interruptor deslizante
- › 3,000 - 8,500 RPM



XGT **BL**
MOTOR
XPT **AFT**
(BRAKE) **AWS**

GA038G

ESMERILADORA ANGULAR 40V MAX

- › 230 mm (9") › Interruptor de gatillo
- › 6,600 RPM



GA4550

ESMERILADORA ANGULAR

- › 115 mm (4-1/2")
- › Interruptor de paleta
- › 1,300W › 11,000 RPM



9564PCV

ESMERILADORA ANGULAR

- › 115 mm (4-1/2")
- › Interruptor de paleta
- › 1,400W › 10,500 RPM



GA9080

ESMERILADORA ANGULAR

- › 230 mm (9")
- › Interruptor de gatillo
- › 2,700W › 6,600 RPM



GA9070

ESMERILADORA ANGULAR

- › 230 mm (9")
- › Interruptor de gatillo
- › 2,800W › 6,600 RPM



XGT
BL **MOTOR** **XPT** **AVT** **AFT** **AWS** **SOFT**
NOLOAD

HR001G

ROTOMARTILLO SDS PLUS 40V MAX

- › 28 mm (1-1/8")
- › Energía de impacto: 2.8 J
- › 0 - 980 RPM
- › 0 - 5,000 BPM



XGT
BL **MOTOR** **XPT** **AVT** **AFT** **AWS** **SOFT**
NOLOAD

HR005G

ROTOMARTILLO SDS MAX 40V MAX

- › 40 mm (1-9/16")
- › Energía de impacto: 8.0 J
- › 250 - 500 RPM
- › 1,450 - 2,900 BPM



XGT **X2**
BL **MOTOR** **XPT** **AVT** **AFT** **AWS** **SOFT**
NOLOAD

HR006G

ROTOMARTILLO SDS MAX 80V MAX

- › 52 mm (2-1/16")
- › Energía de impacto: 21.4J
- › 150 - 310 RPM
- › 1,100 - 2,250 BPM



HR4013C

ROTOMARTILLO SDS MAX

- › 40 mm (1-9/16")
- › 1,100W
- › Energía de impacto: 8.0 J
- › 250 - 500 RPM
- › 1,450 - 2,900 BPM



HR5212C

ROTOMARTILLO SDS MAX

- › 52 mm (2-1/16")
- › 1,510W
- › Energía de impacto: 20.0 J
- › 150 - 310 RPM
- › 1,100 - 2,250 BPM



XGT
BL **MOTOR** **XPT** **AVT** **AFT** **AWS** **SOFT**
NOLOAD

HM001G

DEMOLEDOR SDS MAX 40V MAX

- › 15 lbs
- › Energía de impacto: 9.4 J
- › 0 - 2,650 BPM



XGT **X2**
BL **MOTOR** **XPT** **AVT** **AFT** **AWS** **SOFT**
NOLOAD

HM002G

DEMOLEDOR SDS MAX 80V MAX

- › 28 lbs
- › Energía de impacto: 20.9J
- › 950 - 1,900 BPM



HM1812

DEMOLEDOR HEX 1-1/8" (28.6 MM)

- › 70 lbs
- › Energía de impacto: 72.8 J
- › 2,000W
- › 870 BPM





XGT

ML003G

LUZ LED DE TRABAJO DE 40V MAX

- › 1,100 / 450 lm
- › Hasta 22 hrs de uso continuo (con BL4040)
- › IP65 (resistente al polvo y agua)

XGT XPT

ML007G

LUZ LED DE TRABAJO DE 40V MAX

- › 600 lm en Foco, 1000 lm en Proyector, 1250 lm en Foco/Proyector y modo Estroboscópico
- › Hasta 10 hrs de uso continuo en Foco (con BL4040)

TRIPODE PARA LUCES GM00002073



- › Se extiende hasta 1.930,4 mm
- › Ideal para Luces como ML003G, ML005G, DML811 y DML809



LXT X2 18V • 18V 30V

DML809

LUZ LED DE TRABAJO INALÁMBRICA/CON CABLE DE 18V X2

- › 10,000 / 4,000 / 2,000 lm
- › Hasta 8.5 hrs de uso continuo (con 2 BL1860B)
- › IP65 (resistente al polvo y agua)



LXT X2 18V • 18V 30V

DML810

LUZ LED VERTICAL DE 18V X2

- › 5,500 / 3,000 / 1,500 lm
- › Modos: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho
- › Hasta 15 hrs de uso continuo (con 2 BL1850B)
- › IP54 (resistente al polvo y agua)



LXT

DML811

LUZ LED DE TRABAJO INALÁMBRICA/CON CABLE DE 18V

- › 3,000 / 1,500 / 750 lm
- › Hasta 13 hrs de uso continuo (con BL1860B)
- › IP65 (resistente al polvo y agua)



LXT XPT

DML812

LUZ LED DE TORRE

- › 600 lm en Foco, 1000 lm en Proyector, 1250 lm en Foco/Proyector y 1200 lm en Estroboscópica
- › Hasta 7 hrs de uso continuo (con BL1850B)



LXT

DML814

LUZ LED DE TORRE DE 18V

- › 3,000 / 1,700 / 900 lm
- › Se extiende de 1,250mm a 2,240mm
- › Hasta 10 hrs de uso continuo (con BL1850B)
- › IP55 (resistente al polvo y agua)



LXT

DML815

LINTERNA LED DE 18V

- › 160 lúmenes
- › Cabezal de linterna de 12 posiciones
- › Hasta 54 hrs de uso continuo (con BL1860B)



DCU180

CARRETILLA 18V X2



199116-7
Plataforma plana



198494-2
Contenedor de acero



Sostiene 2 baterías LXT® de 18 V pero funciona con 1 batería a la vez




Pantalla de control de funciones y frenos de fácil acceso y uso



Luces L.E.D. en cada lado del marco

LXT X2 18V + 18V 36V **BL** MOTOR **XPT**

- › Capacidad máxima: 130 kg (290 lbs.)
- › Velocidad (Alta/Baja): 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
- › Velocidad reversa: 0 - 1 km/h
- › Ángulo de subida: 12°



XGT **BL** MOTOR **XPT**

UB001G

SOPLADORA 40V MAX

- › Volumen de aire: 16.0 m³/min (565 CFM)
- › Velocidad de aire: 64 m/s (143 MPH)
- › Fuerza de soplado: 17 N
- › Con control de cruce y gatillo de velocidad variable




LXT **BL** MOTOR **XPT**

DUB184

SOPLADORA 18V

- › Volumen de aire: 13.0 m³/min (459 CFM)
- › Velocidad de aire: 52.1 m/s (116 MPH)
- › Fuerza de soplado: 10.9 N
- › Con control de cruce y gatillo de velocidad variable

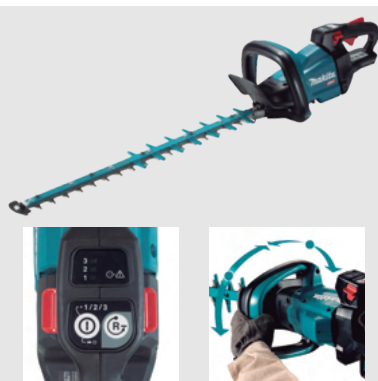

XGT BL MOTOR XPT™

UH008G

CORTASETOS 40V MAX

- › Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8")
- › Capacidad de corte: 21.5 mm (7/8")
- › 0 - 2,000 / 3,600 / 5,000 SPM
- › Mango giratorio de 5 posiciones



XGT BL MOTOR XPT™

UH006G

CORTASETOS 40V MAX

- › Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8")
- › Capacidad de corte: 25.0 mm (1")
- › 0 - 2,000 / 3,000 / 4,000 SPM
- › Mango giratorio de 5 posiciones



LXT BL MOTOR XPT™

DUH601

CORTASETOS 18V

- › Largo de cuchilla: 600 mm (23-5/8")
- › Capacidad de corte: 23.5 mm (15/16")
- › 0 - 2,000 / 3,600 / 4,400 SPM
- › Mango giratorio de 5 posiciones



XGT BL MOTOR XPT™ AFT ADT

UR006G

DESBROZADORA 40V MAX

- › Capacidad de corte de 430 mm (17")
- › 4,600 / 5,000 / 5,500 RPM
- › Similar a un motor de gasolina de 30cc



XGT X2 BL MOTOR XPT™ AFT ADT

UR012G

DESBROZADORA 80V MAX

- › Capacidad de corte de 480 mm (18-7/8")
- › 3,500 / 5,000 / 6,800 RPM
- › Similar a un motor de gasolina de 43cc



Sistema de palanca permite una rápida instalación de accesorios



Gatillo de velocidad variable. Con opción de 3 velocidades y reversa

LXT X2 BL MOTOR XPT™ AFT

DUX60

- › Plataforma de 18V X2
- › 0 - 5,700 / 8,200 / 9,700 RPM
- › Similar a un motor de gasolina de 24cc

XGT BL MOTOR XPT™ AFT ADT

UX01G

- › Plataforma de 40V MAX
- › 0 - 5,700 / 8,200 / 9,700 RPM
- › Similar a un motor de gasolina de 33cc

COMPATIBLES CON VARIEDAD DE ACCESORIOS

Desbrozadora EM404MP (198768-1) EM408MP (191K31-5)	Tijera rotativa EM407MP (191M56-3)	Bordeadora EE400MP (196749-9)	Sierra de altura EY403MP (191T40-0) 12"	Cortasetos Recto EN410MP (197739-5)	Cortasetos de césped EN420MP (198059-0)	Cultivador KR400MP (195706-4)	Cosechadora EJ400MP (195720-0)	Cepillo barreador BR400MP (193318-5)	Barredora de paleta SW400MP (193339-7)	Sopladora UB400MP (191F67-6) UB401MP (191P72-3)	Extensión de 1 mt LE400MP (191E23-0)



XGT **BL** **XPT**™

UC013G

MOTOSIERRA 40V MAX

- › Barra de 450 mm (18")
- › Velocidad: 0-25.5 m/s (0-1,530 m/min)
- › Tuerca cautiva y tensado lateral
- › Similar a un motor de gasolina de 42cc



LXT **BL** **XPT**™ (BRAKE)

DUC254

MOTOSIERRA 18V

- › Barra de 250 mm (10")
- › Velocidad: 0 - 24.8 m/s
- › Tuerca cautiva y tensado lateral
- › Similar a un motor de gasolina de 20cc



1,670 M²
(17,975 FT²)
(0.41 ACRES)

Área de corte
con 2 baterías de 5.0Ah 18V

70L
(18GAL)



LXT **BL** **XPT**™ (BRAKE)

DLM530

CORTACÉSPED 18V X2

- › Ancho de corte: 534 mm (21")
- › Altura de corte: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
- › 3 modos: triturar, recoger y descarga lateral
- › 2,300 - 2,800 RPM
- › Cubierta de acero

REGULAR
1,670 M²
(17,975 FT²) (0.41 ACRES)
AUTOPROPULSADO
1,416 M²
(15,240 FT²) (0.35 ACRES)

Área de corte
con 2 baterías de 5.0Ah 18V

70L
(18GAL)



LXT **BL** **XPT**™ (BRAKE)

DLM533

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO 18V X2

- › Ancho de corte: 534 mm (21")
- › Altura de corte: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
- › 3 modos: triturar, recoger y descarga lateral
- › 2,300 - 2,800 RPM
- › Cubierta de aluminio

CON PDC1200
6,900 M²
MODO DE EMPUJE
CON MODO (LX DLM530B)
2,300 M²
MODO DE EMPUJE

Área de corte

70L
(18GAL)



CONNECTX **BL** **XPT**™ **SOFT**
MOTOR **NOLOAD**

LM001C

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO A BATERÍA

- › Funciona con las mochilas de baterías PDC01 y PDC1200.
- › Ancho de corte: 534 mm (21")
- › Altura de corte: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16")
- › 3 modos: triturar, recoger y descarga lateral
- › 2,300 - 2,800 RPM
- › Cubierta de acero



DFV214

CHALECO CON VENTILACIÓN



LXT **BL MOTOR** **XPT**™

- › DFV214A01: Small – Large / DFV214A02: Xtra Large – 3XL
- › 4 ajustes de flujo de aire (turbo/alto/medio/bajo)
- › Tela Impermeable y Transpirable
- › Revestimiento antibacteriano y desodorante

FUENTES DE ENERGÍA TIPO MOCHILA



Livianos.
Con arnés ajustable y acolchado.



Con indicador L.E.D. de carga



Mayor uso continuo.
Para trabajar todo el día.



432 WH
CAPACIDAD
ENERGÉTICA



PDC01

- › Utiliza cuatro baterías LXT (no incluidas)
- › Hasta 4 veces más tiempo de funcionamiento con productos LXT
- › Hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento con productos LXT X2




1,206 WH
CAPACIDAD
ENERGÉTICA



PDC1200

- › Batería incorporada
- › Equivale a tener casi 14 baterías LXT funcionando al mismo tiempo
- › Para aplicaciones demandantes

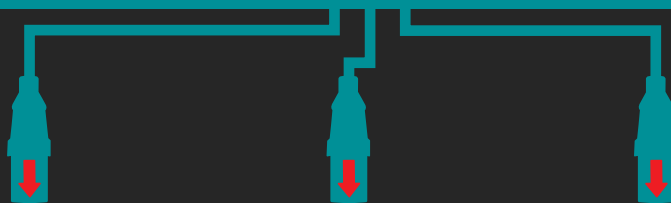

CONNECT X™

CONEXIÓN DIRECTA



XGT

CON ADAPTADOR 40V (191N62-4)



LXT™

CON ADAPTADOR 18V (191A53-7)
CON ADAPTADOR 18V X2 (191A52-9)

